


# Montage des HappyLightshow Moduls im Kofferraum hinten links in der Nähe des RECs ( Rear Electrical Center )

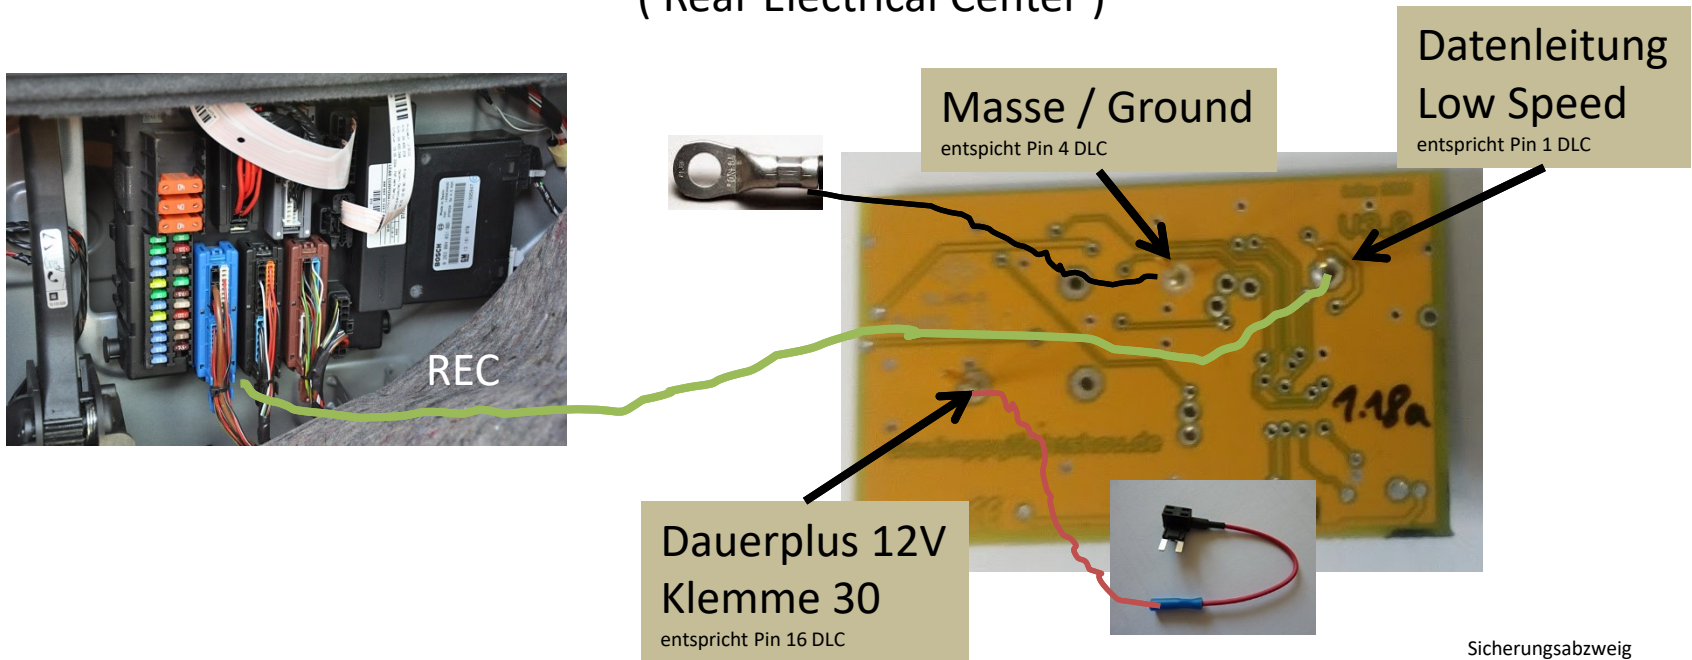

## Vorschlag zur Installation

1. Verwenden Sie den mitgelieferten Sicherungsabzweig zum Verbinden mit dem Batteriepluspol.  
Suchen Sie dazu eine Sicherung die Dauerplus führt (Klemme 30) hat. Entfernen Sie diese und stecken den Sicherungsabzweig in den nun freien Sicherungsplatz im REC. Die gezogene Sicherung stecken Sie bitte in den freien Platz auf dem Abzweig. Verbinden Sie diesen dann mit dem Pluspol des Moduls.
2. Befestigen Sie die Masseöse mit einem beliebigen Massepunkt und dann mit dem Masseanschluss des Moduls.
3. Benutzen Sie den beigelegten Kabeldieb um eine Verbindung mit der Datenleitung des Fahrzeuges herzustellen.  
Beliebige grüne Leitung. ( Alle grünen Leitungen sind Potentialgleich mit Pin 1 des Diagnosesteckers -> Low Speed / Karosseriebus)

**Zusatzinfo.** Die Länge der Leitungen spielt keine Rolle.  
Vielleicht spendieren Sie dem Modul ein Gehäuse damit es sicher keinen Kurzschluss gegen Fahrzeugmasse erzeugen kann.

DLC = Diagnostic Link Connector -Diagnosestecker